

# SALIND 08

## FICHA TÉCNICA


Conexión fija



Plug & play



Pequeño & discreto

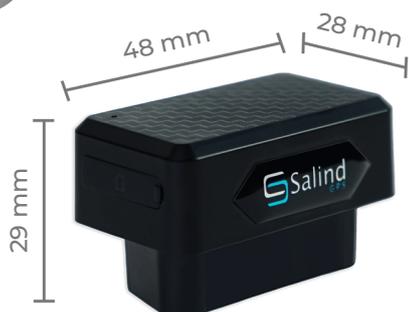

Interfaz OBD2

**Sin botón de encendido/apagado:**  
El dispositivo se inicia automáticamente cuando se conecta a la fuente de alimentación!



30 g



9-35 V

### Áreas de aplicación



Coches



Taxis



Caravanas



Camiones



Autobuses



Furgonetas

### Detalles técnicos:

**Duración de la batería (interna)** Conexión fija (enchufe OBD2) / batería interna aprox. 6 h (en espera)

**Tipo de batería (interna)** 3.7 V / 60 mAh Li-ion

**Precisión del GPS** hasta 5 metros

**Entorno de funcionamiento** de -20°C a +75°C

**Humedad** de 10 % a 85 %

### Información resumida

- Utilizable a través del Portal PAJ FINDER (registro requerido después de recibir el dispositivo)
- La posición actual se puede ver en el mapa en cualquier momento
- Localización en más de 40 países de toda Europa
- Modo ao vivo, com atualização da localização do movimento cada 10 segundos
- Información de ruta de los últimos 365 días disponible
- Notificaciones de alertas para diferentes situaciones
- Notificaciones a través de la aplicación PAJ y or correo electrónico



### Funciones de alarma



Vibración



Geovalla



Velocidad



Corte de corriente

